

15 lat ZYMETRIC

CENNIK URZĄDZEŃ 2022

CENY
04/2022

7 LAT
GWARANCJI

Midea

Midea

zymetric.pl

KLIMATYZACJA Midea

NOWA STREFA PARTNERA

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU!

- pełna **dokumentacja** techniczna
- zgłaszaj i śledź **statusy zgłoszeń** gwarancyjnych,
- **usługi** serwisowe,
- **części** zamienne,
- **kody** błędów,
- zapisy na **szkolenia** i aktualne **certyfikaty**

→ **ZALOGUJ SIĘ**



WŁASNY DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTOWEGO


Zapraszamy do współpracy **Projektantów**,
Generalnych **Wykonawców**, **Inwestorów**.

PRZETESTUJ NASZE MOŻLIWOŚCI




nami warto!


PROGRAMY DOBOROWE



PLIKI CAD



DOKŁADNA SPECYFIKACJA



SPIS TREŚCI

Midea .HOME	4
Midea .BUSINESS	6
Midea .MULTI	8
Midea .TECH	12
Midea .AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	14
AKCESORIA Midea	16



Cennik 01.04.2022 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.04.2022 r. w wysokości 23%).
ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen.

Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

POMPY CIEPŁA Midea M-THERMAL

dostępne w sprzedaży firmy **NABILATON**





KLIMATYZATOR

BREEZELESS+

.PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-A1	2.6 / 2.9	1 335
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 415

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -25°C do +30°C.



KLIMATYZATOR

XTREME SAVE WARMER

.PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 020
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 085
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 465
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 910

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C.



KLIMATYZATOR

XTREME SAVE

.CLASSIC

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 000
KAG-12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 055
KAG-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 400
KAG-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 800

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -20°C do +50°C, grzanie: od -20°C do +30°C.



KLIMATYZATOR

BLANC

.ECONOMY

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMA-B09N8-B1	2.6 / 2.9	740
KMA-B12N8-B1	3.5 / 3.8	785
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	1 190
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 640

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15°C do +50°C, grzanie: od -15°C do +30°C.

! Urządzenia serii BLANC dostępne są tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.



.BUSINESS

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 150
	KMUE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 890
	KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 330
	KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 330
	KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	4 510
	KMUE-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 045
	KMUE-55N8-C3	15.8 / 18.2	5 210

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.8 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

KLIMATYZATORY

KANAŁOWE



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMTI-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 745
	KMTI-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 270
	KMTI-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 050
	KMTI-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 395
	KMTI-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 395
	KMTI-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 510
	KMTI-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 180
	KMTI-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 305

Jedn. zewn. zasilanie: 3.5-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.2 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

KLIMATYZATORY

KASETONOWE COMPACT



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMCA-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 745
	KMCA-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	2 315
	KMCA-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	2 090
	KMCA-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 670

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C

R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-30°C

KOLOR PANELU
○ ●

KLIMATYZATORY

KASETONOWE SLIM BREEZELESS



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMCD-24N8-C1 ○	7.0 / 7.6	3 000
	KMCD-36N8-C1 ○	10.6 / 11.1	4 330
	KMCD-36N8-C3 ○	10.6 / 11.1	4 330
	KMCD-42N8-C3 ○	12.0 / 13.5	4 560
	KMCD-48N8-C3 ○	14.1 / 15.1	5 075
	KMCD-55N8-C3 ○	15.2 / 18.2	5 255

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.2 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-30°C

KOLOR PANELU
○



.MULTI

KLIMATYZATOR

MULTI COMFORT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
M20D-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 465
M30F-27HFN8-Q	7.9 / 7.9	1 855
M40E-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	2 180
M40-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 645
M50-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 980

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +24°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C




Moduł hydrauliczny
FLEXFIT HYDROBOX
możliwy do podłączenia
TYLKO z agregatem
M40-36FN8-Q

FLEXFIT HYDROBOX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MZAU-42HWFN8-QD2W	- / 8.0	3 650

MULTI COMFORT JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
SERIA XTREME SAVE		
AG-09NXD1-I	2.6 / 2.9	395
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	425
AG-18NXD0-I	5.3 / 5.6	460
AG-24NXD0-I	7.0 / 7.3	500




SERIA BREEZELESS+		
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	565
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	635



KASETONOWE 4-STRONNE		
KMCA-12N8-C1M ○	3.5 / 4.4	570
KMCA-18N8-C1M ○	5.3 / 5.6	785
KMCA-12N8-C1MB ●	3.5 / 4.4	905
KMCA-18N8-C1MB ●	5.3 / 5.6	1 120



KANAŁOWE		
MTIU-12HWFNX(GA)	3.5 / 4.1	590
MTIU-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.9	810



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	810



MULTI+

CZYNNIK
R410A

-25°C

SEER
A++SCOP
A+


NOWOŚĆ	MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	MULTI+C80_1F	1	7.2 / 7.2	2 115
	MULTI+C100_1F	1	9.0 / 9.0	2 800
	MULTI+C120_1F	1	12.2 / 14.0	3 595
	MULTI+C140_1F	1	14.0 / 16.0	4 275
	MULTI+C160_1F	1	15.5 / 18.0	4 675
	MULTI+C200_3F	2	20.0 / 22.5	5 920
	MULTI+C224_3F	2	22.4 / 25.0	6 480
	MULTI+C260_3F	2	26.0 / 28.5	7 175

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTI+P120_3F	2	12.3 / 13.2	4 415
MULTI+P140_3F	2	14.0 / 15.4	4 480
MULTI+P160_3F	2	15.5 / 17.0	4 835
MULTI+P180_3F	2	17.5 / 19.0	5 245

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C.

SERIES

MULTI MAX

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTIMAXC280_3F	2	28.5 / 31.5	NA ZAPYTANIE
MULTIMAXC335_3F	2	33.5 / 37.5	NA ZAPYTANIE
MULTIMAXP400_3F	2	40.0 / 40.0	NA ZAPYTANIE
MULTIMAXP450_3F	2	45.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE
MULTIMAXP500_3F	2	50.4 / 55.0	NA ZAPYTANIE

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jedn. wewn. ≤ 18 kW	315
FQZHN-01D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. < 16 kW	80
FQZHN-02D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. 16-33 kW	100
FQZHN-03D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. > 33 kW	155

Jedn. zewn. zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C.

CZYNNIK
R410A

-25°C

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SERII MULTI+ / MULTI MAX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
ŚCIENNE		
MG-17M2	1.7 / 2.2	640
MG-22M2	2.2 / 2.4	655
MG-28M2	2.8 / 3.2	710
MG-36M2	3.6 / 4.0	780
MG-45M2	4.5 / 5.0	885
MG-56M2	5.6 / 6.3	915
MG-71M2	7.1 / 8.0	985
MG-80M2	8.0 / 9.0	995
MG-90M2	9.0 / 10.0	1 005
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-17M2	1.7 / 2.2	1 325
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	1 350
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	1 365
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1 455
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1 490
MQ4-52M2	5.2 / 5.6	1 525
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 575
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 605
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 570
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 665
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 725
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 775
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 810
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18M2	1.8 / 2.2	1 170
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	1 290
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 530
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 540
KANAŁOWE		
MT2-17M2	1.7 / 2.2	880
MT2-22M2	2.2 / 2.6	900
MT2-28M2	2.8 / 3.2	915
MT2-36M2	3.6 / 4.0	930
MT2-45M2	4.5 / 5.0	1 080
MT2-56M2	5.6 / 6.3	1 110
MT2-71M2	7.1 / 8.0	1 215
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-36M2	3.6 / 4.0	1 125
MDL-45M2	4.5 / 5.0	1 235
MDL-56M2	5.6 / 6.3	1 260
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1 310
KONSOLE		
MZ-22M2	2.2 / 2.6	1 095
MZ-28M2	2.8 / 3.2	1 140
MZ-36M2	3.6 / 4.0	1 165
MZ-45M2	4.5 / 5.0	1 200

SUGEROWANE STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń SERII MULTI+ / MULTI MAX
Ceny urządzeń nie zawierają sterowników.

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL: **RM12D** CENA netto: **100 €**



PILOT PRZEWODOWY

MODEL: **WDC-86E/KD** CENA netto: **210 €**



PILOT PRZEWODOWY

INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY
Z HARMONOGRAMEM TYGODNIOWYM

MODEL: **WDC-120G/WK** CENA netto: **415 €**



Urządzenia do pomieszczeń technicznych:
(serwerownie, rozdzielnie elektryczne, krosownie, archiwa itp.)

.TECH

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY
ŚCIENNE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIR-27N1-C1	9.0	3 655

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY
KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTID-35N1-C1	11.2	4 905
KMTID-41N1-C1	14.0	5 695
KMTID-41N1-B3	14.0	5 920

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

KASETONOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIQ-27N1-C1	9.0	4 335
KMTIQ-35N1-C1	11.2	5 120
KMTIQ-41N1-C1	14.0	5 920
KMTIQ-41N1-B3	14.0	6 260

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C


NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIPP-27N1-C1	9.0	4 100
KMTIPP-35N1-C1	11.2	5 245
KMTIPP-41N1-C1	14.0	5 920
KMTIPP-41N1-B3	14.0	6 260

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.

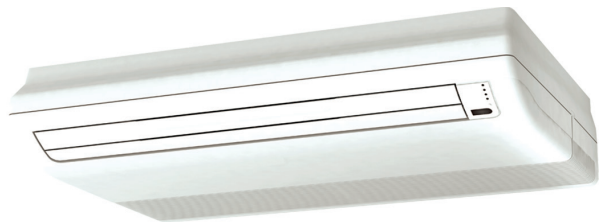

CZYNNIK
R410A

-25°C

STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do pomieszczeń **TECHNICZNYCH**
Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Pozostałe sterowniki
i akcesoria na str. 16



PILOT BEZPRZEWODOWY
MODEL: **RM12D**

CENA netto: **100 €**



PILOT PRZEWODOWY
MODEL: **WDC-86E/KD**

CENA netto: **210 €**



PILOT PRZEWODOWY
INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY
Z HARMONOGRAMEM
TYGODNIOWYM
MODEL: **WDC-120G/WK**
CENA netto: **415 €**



AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-C1AG	1	2.6 / 2.9	1 075
AHU-12-C1AG	1	3.5 / 3.8	1 130
AHU-18-C1AG	1	5.3 / 5.6	1 910
AHU-24-C1AG	1	7.0 / 7.3	2 590
AHU-24-B1	1	7.0 / 7.4	2 480
AHU-36-B1	1	10.5 / 11.1	3 650
AHU-36-B3	1	10.5 / 11.1	3 790
AHU-42-B3	1	12.1 / 13.5	3 930
AHU-48-B3	2	13.6 / 15.9	4 395
AHU-55-B3	2	15.7 / 18.2	4 485



Zasilanie jednostki zewn. C1AG: 230V / 1 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -20 do +50°C, grzanie: od -20 do +30°C.
 Zasilanie jednostki zewn. B1: 230V / 1 / 50Hz, B3: 380-400V / 3 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C;
 Zasilanie modułu sterującego: 230V / 1 / 50Hz.

NOWOŚĆ

SERIA

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-C3	17.5 / 19.0	NA ZAPYTANIE
AHU-200-C3	20.0 / 22.5	NA ZAPYTANIE
AHU-224-C3	22.4 / 25.0	NA ZAPYTANIE
AHU-260-C3	26.0 / 28.5	NA ZAPYTANIE
AHU-280-C3	28.5 / 31.5	NA ZAPYTANIE
AHU-335-C3	33.5 / 37.5	NA ZAPYTANIE
AHU-400-C3	40.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE
AHU-450-C3	45.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-500-C3	50.4 / 55.0	NA ZAPYTANIE



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-i500-C3	50.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i560-C3	56.0 / 56.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i615-C3	61.5 / 61.5	NA ZAPYTANIE
AHU-i670-C3	67.0 / 67.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i730-C3	73.0 / 73.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i785-C3	78.5 / 78.5	NA ZAPYTANIE
AHU-i850-C3	85.0 / 85.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i900-C3	90.0 / 90.0	NA ZAPYTANIE



Zasilanie jednostki zewn.: 380-400V / 3 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy:
 dla AHU 180-500: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C;
 dla AHU i500-900: chłodzenie: od -5 do +54°C, grzanie: od -25 do +24°C;
 Zasilanie modułu sterującego 230V / 1 / 50Hz.

AKCESORIA MIDEA

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
STEROWNIKI		
RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Xtreme Save Warmer i Business/Xtreme Save	70
RG70C/E3	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii BUSINESS/serii Blanc	50
RG58F1/N2	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Mission/serii Breezeless	70
RM12D	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	100
WDC-86E/KD	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	210
WDC-120G/WK	Pilot przewodowy indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym	415
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120 mm	180
KJR-120C/C1	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	90
KJR-120G2	Pilot przewodowy	100
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	70
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS	100

POMPKI SKROPLIN		
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	110
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	135

FILTRY		
12100207000136	Filtr bioHEPA	30
12100204000685	Filtr katalityczny	30
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	30
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	30
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	30
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	30
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	30
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	30
12100207000007	Filtr nano fotokatalityczny	30
12122000008249	Filtr 3M HAF	30

UKŁADY MULTI+		
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych ≤ 18 kW	315
FQZHN-01D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	80
FQZHN-02D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek 16 - 33 kW	100
FQZHN-03D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	155

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH		
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	415
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	710

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
INTERFEJSY BMS		
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME dla 1 jednostki wew.	370
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wew.	740
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-KNX-16	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 16 jednostek wew.	4 165
MD-AC-KNX-64	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 64 jednostek wew.	8 005
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-MBS-4	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wew.	1 685
MD-AC-MBS-8	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 8 jednostek wew.	2 850
MD-AC-MBS-32	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 32 jednostek wew.	4 290

HEALTHY KIT		
MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m³/h	365
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m³/h	540
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m³/h	805

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY		
M/17222000A55250	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	685
DR-SMART-VRF	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii VRF	1 950

USŁUGI

SZKOLENIA

Podstawy montażu klimatyzacji
Montaż i serwisowanie systemów
HOME, MULTI, BUSINESS oraz VRF
Możliwości sterowania HVAC

info: szkolenia@hvacbp.pl



URUCHOMIENIA SYSTEMÓW

Pomoc przy montażu
Uruchomienie systemów VRF
Serwis urządzeń

info: serwis@hvacbp.pl



PROMOCJA I REKLAMA

Identyfikacja wizualna
Kampania w Social Media
Reklama zewnętrzna

info: marketing@hvacbp.pl



ZYMETRIC



CENNIK
C/003/2022



ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.zymetric.pl

CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com

